


Hausinstallationen Erdgas

Grundlagen für die Ausführung sind:

- Verordnung über die Abgabe von Gas der Stadt Winterthur
- Richtlinie G1/ Januar 2017
- Werkvorschriften Stadtwerk Winterthur

Installation mit Hausdruckregler (Normalfall)

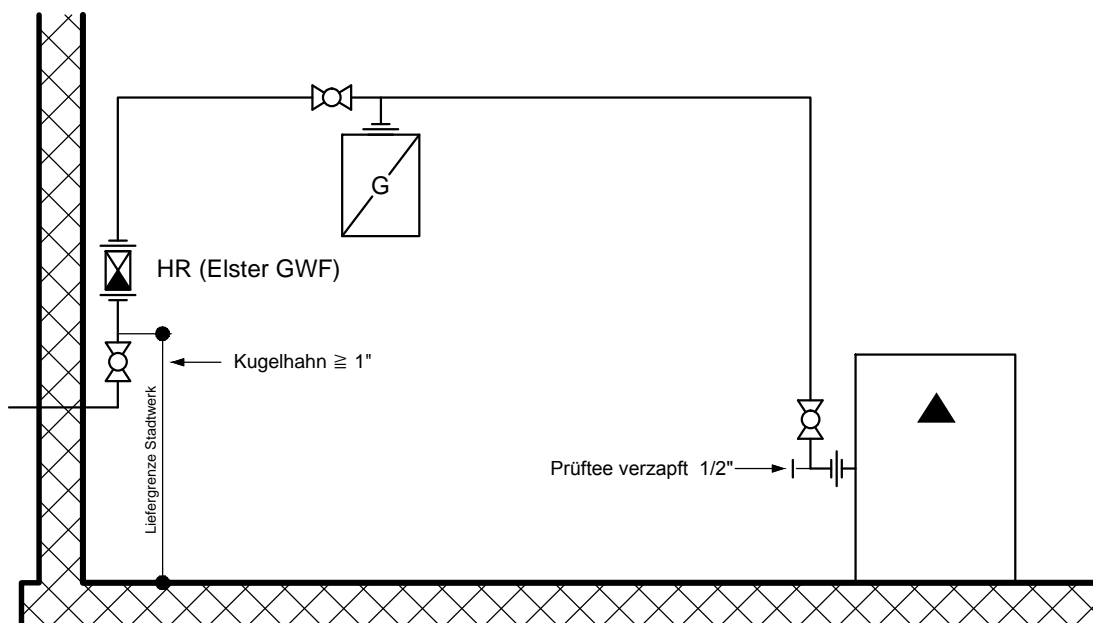

Ausgangsdruck Hausdruckregler HR = 22 mbar

Gaszähler = Druckverlust gemäss Herstellerangaben Firma GWF

Fliessdruck vor dem Gasverbrauchsapparat = mind. 18 mbar

Fliessgeschwindigkeit in den Leitungen = max. 6 m/s

Hausdruckregler und Zähleranschlussstück kann von Stadtwerk bezogen werden.